

Insect Trapping

โคมดักแมลง รุ่น ECHOLIGHT 360



specification

* เหมาะสำหรับ ห้องอาหาร , ร้านกาแฟ , ร้านเบเกอรี่

ขนาดตัวเครื่อง กว้าง x ยาว x สูง

54 ซม. x 17 ซม. x 20 ซม.

น้ำหนัก

1000 กรัม

กำลังไฟฟ้า

36 วัตต์

หลอดยิววีล่อแมลง

OSRAM DULIX BLUE UVA

ขนาดแผ่นการ

36 ซม. x 42 ซม.

พื้นที่ดักจับแมลง

360 องศา

ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน

80 ตารางเมตร

*ป้องกันการมองเห็นเศษซากของแมลง

Insect Trapping

โคมดักแมลง รุ่น ECHOLIGHT 180



specification


* เหมาะสำหรับ สำหรับศูนย์อาหาร , ร้านอาหาร, Mini Mart , ไลน์ผลิตอาหาร

ขนาดตัวเครื่อง กว้าง x ยาว x สูง	54 ซม. x 17 ซม. x 20 ซม.
น้ำหนัก	1000 กรัม
กำลังไฟฟ้า	36 วัตต์
หลอดยูวีล่อแมลง	OSRAM DULIX BLUE UVA
ขนาดแผ่นการ	18 ซม. x 42 ซม.
พื้นที่ดักจับแมลง	180 องศา
ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน	100 ตารางเมตร

*ป้องกันการมองเห็นเศษซากของแมลง

Insect Trapping

โคมดักแมลง รุ่น ECHOLIGHT BLACK TRAP

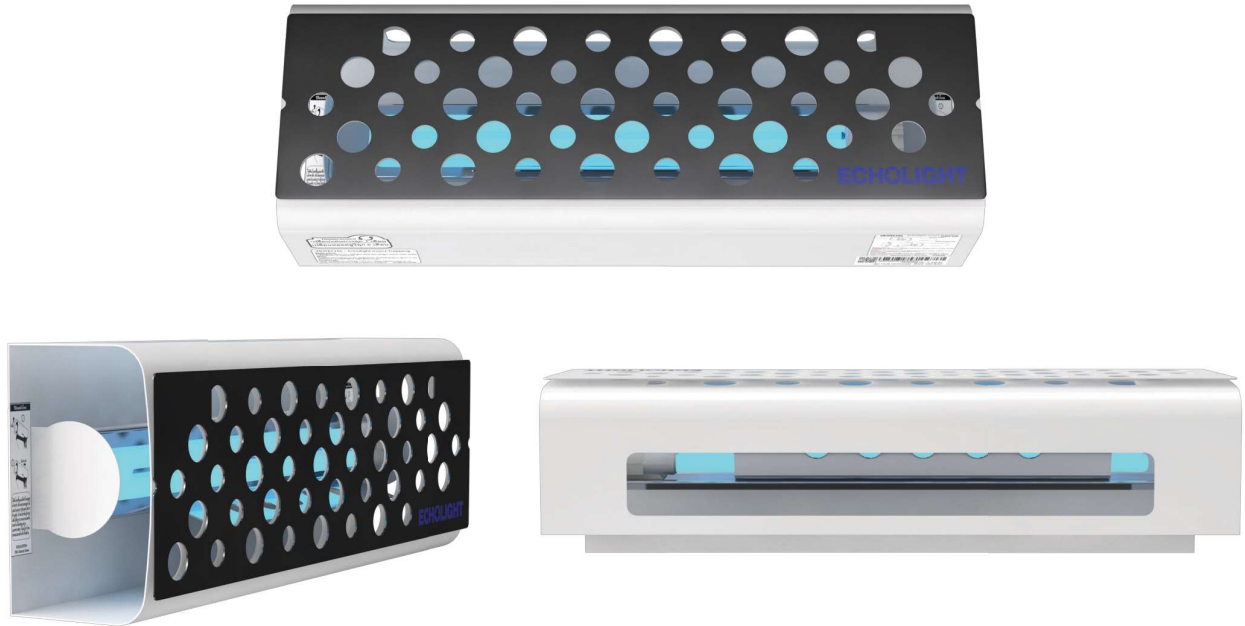

specification

* เหมาะสำหรับ สำหรับศูนย์อาหาร , Mini Mart , ไลน์ผลิตอาหาร , ห้องอาหาร , ร้านกาแฟ	
ขนาดตัวเครื่อง กว้าง x ยาว x สูง	54 ซม. x 15 ซม. x 20 ซม.
น้ำหนัก	1000 กรัม
กำลังไฟฟ้า	36 วัตต์
หลอดยิวี่ล่อแมลง	OSRAM DULIX BLUE UVA
ขนาดแผ่นการ	47 ซม. x 19 ซม.
พื้นที่ดักจับแมลง	180 องศา
ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน	100 ตารางเมตร
*ป้องกันการมองเห็นเศษซากของแมลง	

DULUX L BL UVA 36 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Ultraviolet lamps



Areas of application

- Insect traps
- Cosmetic nail curing
- Manufacture of printed circuit boards
- Tempering and curing of photosensitive material
- Fluorescent exciter for scientific and criminological investigations
- Manufacture of dental prosthetics
- Testing of banknotes and credit cards
- Terrarium illumination

Product family benefits

- Eco-friendly, chemical-free
- High quality and long service life
- Ideal for insect traps and other UVA applications
- Emits effective long-wave UVA
- Different form factors enable freedom of design
- RoHS-compliant
- Lead-free
- Low mercury content



Product datasheet

Technical data

Product information

Order reference	DUL L BL UVA 36
-----------------	-----------------


Electrical data

Lamp voltage	94 V
Lamp current	0.43 A
Nominal wattage	36.00 W

Photometrical data

Nominal luminous flux	2900 lm
Luminous intensity	7800 cd
Radiated power 315...400 nm (UVA)	7.9 W

Dimensions & weight



Diameter	18.0 mm
Length	408.0 mm

Lifespan

Lifespan	5000 h
----------	--------

Additional product data

Base (standard designation)	2G11
-----------------------------	------

Capabilities

Dimmable	No
Burning position	≤180

Product datasheet

Country specific categorizations

Order reference	DUL L BL UVA 36
-----------------	-----------------

Product datasheet

Logistical Data

Product code	Product description	Packaging unit (Pieces/Unit)	Dimensions (length x width x height)	Volume	Gross weight
4008321875303	DULUX L BL UVA 36 W/78	Folding carton box 1	46 mm x 26 mm x 442 mm	0.53 dm ³	127.70 g
4008321875310	DULUX L BL UVA 36 W/78	Shipping carton box 10	136 mm x 103 mm x 455 mm	6.37 dm ³	1402.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Disclaimer

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.